


# MINDEO



1D 2D

FCC CE RoHS

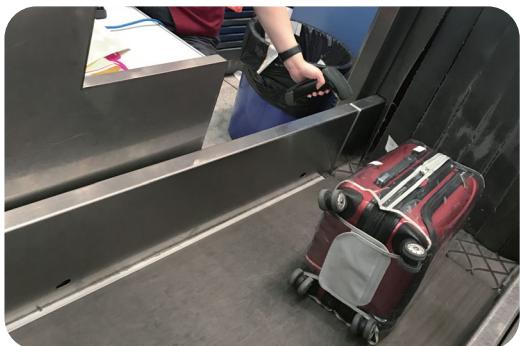

## CS2290

无线扫描器

### 产品特点



- 1 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 2 快速识读所有通用的一维 / 二维纸质条码、电子屏幕条码
- 3 无线通信距离远达 100 米
- 4 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 5 支持一对一、多对一数据通信
- 6 支持离线存储功能（可存储 5000 个 EAN-13 条码）
- 7 支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作 25 小时或待机 60 小时
- 8 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
- 9 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功
- 10 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标，带来舒适便捷的扫描体验

无线通信		
通信距离	100 米（自由空间）	
无线频段	430.0~431.9MHz、433.3~434.7MHz 工用频段，采用智能跳频技术	
物理参数		
外观尺寸 (长×宽×高)	手持终端: 90.2mm×70mm×180mm, 基座: 118mm×89.5mm×74mm	
重量	手持终端: 210 克, 基座: 140 克	
接口	RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘	
提示方式	手持终端: 蜂鸣器、LED 指示灯、振动器, 基座: LED 指示灯	
电气参数		
输入电压	直流 5±0.25 伏	
电流	手持终端: 45mA (待机), 600mA (扫描); 基座: 60mA (工作), 500mA (充电最大值)	
电池	2600mAh 锂离子电池	
充电时间	6 小时	
待机时间	60小时	
工作时间	25 小时 (每 5 秒扫描一次)	
性能参数		
分辨率	1280×800 像素	
视场角	水平: 42°, 垂直: 26.5°	
扫描角度	±70°, ±75°, 360° (左右、前后、转动)	
印刷对比度	最低 20%反射差	
最小解析度	HD: 1D (Code 39): 3mil, 2D (QR): 5mil SR: 1D (Code 39): 4mil, 2D (PDF417): 6.7mil	
解码能力	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码	
		高密度系列 (HD)                            标准景深系列 (SR)
3mil Code39 (3 字符)		10mm– 61mm                                /
4mil Code 128 (9 字符)		5mm– 88mm                                55mm–106mm
13mil UPC (6 字符)		0mm–179mm                                0mm–335mm
景深	20mil Code39 (1 字符)	10mm–253mm                                8mm–480mm
	5mil QR (40 字符)	7mm– 65mm                                /
	6.7mil PDF417 (20 字符)	0mm–105mm                                37mm–145mm
	10mil QR (20 字符)	0mm–134mm                                0mm–168mm
	20mil QR (20 字符)	0mm–215mm                                0mm–345mm
环境参数		
温度	-20° C 至 50° C (工作), -40° C 至 60° C (存储)	
湿度	5%至 95% (无冷凝)	
安全法规	EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55035   光照安全: EN62471:2008   光照等级: 0 至 100,000LUX 电气安全: EN62368-1   密封等级: IP54   抗震能力: 可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击	

以上参数如有更新，恕不另行通知



深圳市民德电子科技股份有限公司

地址: 深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼

