


MINDEO



1D

2D

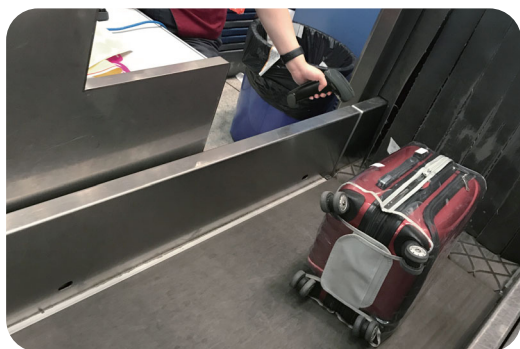

CS2290-BT 无线扫描器

产品特点

- 1 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 2 快速识读所有通用的一维 / 二维纸质条码
- 3 无线通信距离远达 30 米，支持蓝牙通信，兼容蓝牙 4.2/3.0/2.1+EDR 标准
- 4 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 5 支持离线存储功能（可存储 5000 个 EAN-13 条码）
- 6 支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作 25 小时或待机 60 小时
- 7 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
- 8 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功
- 9 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标，带来舒适便捷的扫描体验



CS2290-BT 技术参数

| | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| 无线通信 | | | |
| 通信距离 | 30 米（自由空间） | | |
| 无线频段 | 2.4~2.5GHz，兼容蓝牙 4.2，功率等级：2 类 | | |
| 物理参数 | | | |
| 外观尺寸 (长×宽×高) | 手持终端：90.2mm×70mm×180mm，基座：118mm×89.5mm×74mm | | |
| 重 量 | 手持终端：225 克，基座：140 克 | | |
| 接 口 | RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘 | | |
| 提示方式 | 手持终端：蜂鸣器、LED 指示灯、振动器，基座：LED 指示灯 | | |
| 电气参数 | | | |
| 输入电压 | 直流 5±0.25 伏 | | |
| 电 流 | 手持终端：45mA（待机），600mA（扫描）；基座：60mA（工作），500mA（充电最大值） | | |
| 电 池 | 2600mAh 锂离子电池 | | |
| 充电时间 | 6 小时 | | |
| 待机时间 | 60 小时 | | |
| 工作时间 | 25 小时（每 5 秒扫描一次） | | |
| 性能参数 | | | |
| 分 辨 率 | 1280×800 像素 | | |
| 视 场 角 | 水平：42°，垂直：26.5° | | |
| 扫描角度 | ±70°，±75°，360°（左右、前后、转动） | | |
| 印刷对比度 | 最低 20%反射差 | | |
| 最小解析度 | HD：1D（Code 39）：3mil，2D（QR）：5mil SR：1D（Code 39）：4mil，2D（PDF417）：6.7mil | | |
| 解码能力 | 1D：UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39,Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8),MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar(formerly RSS) variants 2D：PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec Code, HanXin Code, Micro QR, Codablock F Code, Maxicode | | |
| 景 深 | | 高密度系列（HD） | 标准景深系列（SR） |
| | 3mil Code39（3 字符） | 10mm- 61mm | / |
| | 4mil Code 128（9 字符） | 5mm- 88mm | 55mm-106mm |
| | 13mil UPC（6 字符） | 0mm-179mm | 0mm-335mm |
| | 20mil Code39（1 字符） | 10mm-253mm | 8mm-480mm |
| | 5mil QR（40 字符） | 7mm- 65mm | / |
| | 6.7mil PDF417（20 字符） | 0mm-105mm | 37mm-145mm |
| | 10mil QR（20 字符） | 0mm-134mm | 0mm-168mm |
| | 20mil QR（20 字符） | 0mm-215mm | 0mm-345mm |
| 环境参数 | | | |
| 温 度 | -20℃ 至 50℃（工作），-40℃ 至 60℃（存储） | | |
| 湿 度 | 5%至 95%（无冷凝） | | |
| 安全法规 | EMC 电磁兼容性：EN55032，EN55035 光照安全：EN62471:2008 光照等级：0 至 100,000LUX 电气安全：EN62368-1 密封等级：IP54 抗震能力：可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击 | | |

以上参数如有更新，恕不另行通知

MINDEO

深圳市民德电子科技股份有限公司

地址：深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼

网址：www.mindeo.cn
电话：0755-8614 1288

邮箱：sales@mindeo.cn
传真：0755-8602 2683

邮编：518057
售后服务热线：4000-816-856

CS2290-BT V2.3
© 2020 MINDEO



官方网站



微信公众号